



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Izveštaj br.3150

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ELEKTROMAGNETNOG POLJA NA LOKACIJI “Subotica”

Beograd, septembar 2024.

**LABING D.O.O.**

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68
e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



01-435

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Broj izveštaja:

3150

Datum izveštaja:

8.9.2024.

**IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
ELEKTROMAGNETNOG POLJA****Opšti deo**

Vrsta merenja/ispitivanja:	Ispitivanje intenziteta električnog polja u frekvencijskom opsegu od 27 MHz do 6 GHz i ispitivanje izloženosti ljudi
Naručilac merenja/ispitivanja:	„Infrastruktura železnice Srbije“ a.d., Beograd
Predmet ispitivanja/lokacija/objekat:	Radio bazne stanice GSM-R: “Subotica” /adresa lokacije: k.p. 11688/1, KO Donji Grad, Subotica /antenski stub
GPS (WGS84) koordinate izvora zračenja/lokacije	geograf. širina: 46° 5' 58"N geograf. dužina: 19° 40' 20"E
Vlasnik izvora:	„Infrastruktura železnice Srbije“ a.d., Nemanjina 6, Beograd
Datum prijema zahteva:	25.5.2024.
Datum i vreme ispitivanja:	2.9.2024. od 10:25 do 10:55
Uslovi okoline:	Temperatura: 29,6°C Vlažnost vazduha: 42.3%



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68
e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

1. Uvod


Merenje i ispitivanje je izvedeno prema sledećim dokumentima:

- SRPS EN 62232:2022
- SRPS EN 50413: 2020
- SRPS EN 50420: 2008
- SRPS EN 61566: 2009
- SRPS EN 50401:2017.


2. Opšti podaci

Adresa izvora elektromagnetnog polja/ lokacije na kojoj se vrši merenje:
<i>k.p. 11688/1, KO Donji Grad, Subotica</i>
Naziv izvora elektromagnetnog polja :
<i>“Subotica“</i>
Tip lokacije :
<i>Antenski stub</i>


2.1 Lokacija – detaljan opis

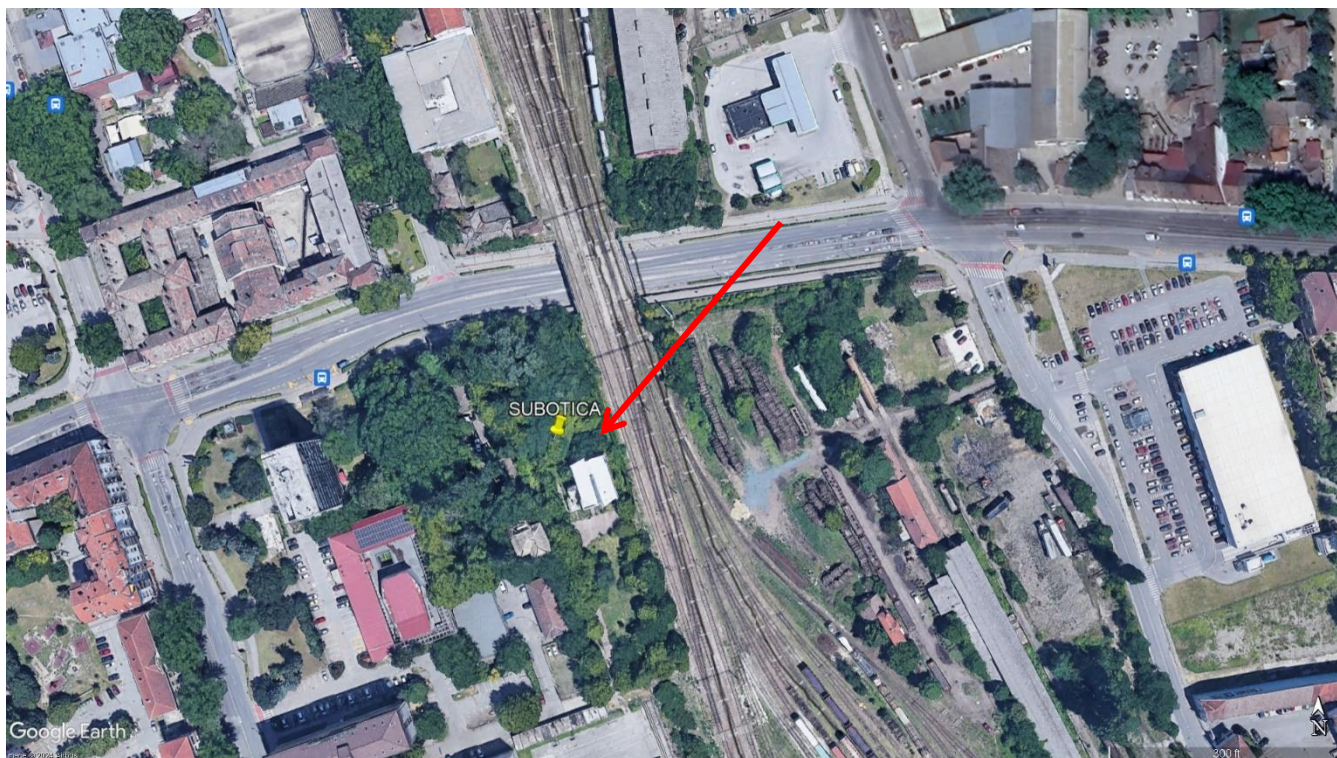

Slika 2.1. Prikaz makrolokacije (satelitski/ kartografski)

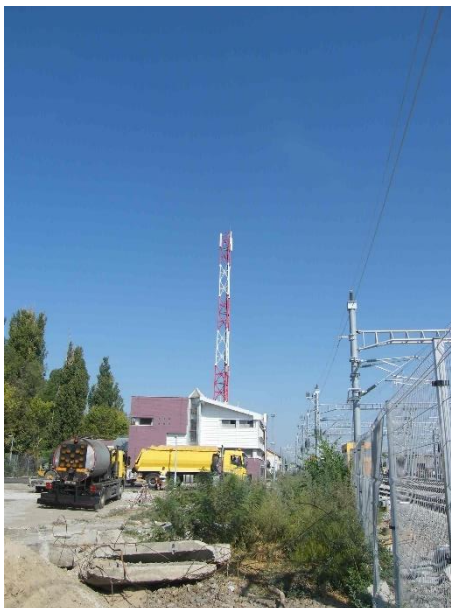

Slika 2.2. Fotografija mikrolokacije

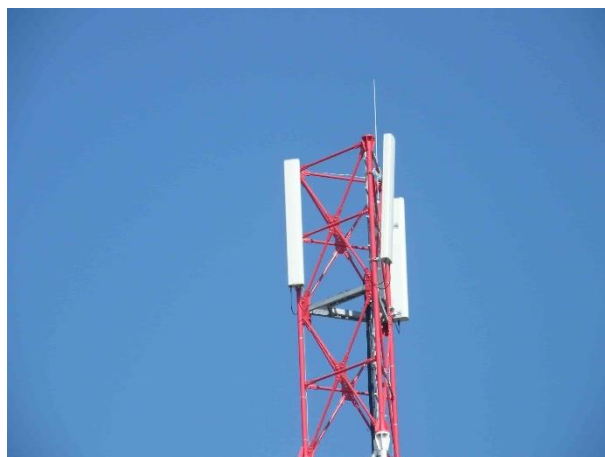

Slika 2.3. Antenski sistem predmetne radio-bazne stanice.

Kratak opis lokacije/izvora elektromagnetnog polja:

Na predmetnoj lokaciji nalazi se radio-bazna stanica za ostvarivanje GSM-R servisa. Za realizaciju ovog radio-sistema koristi se Huawei stanica.

Kabineti sa opremom su postavljeni u objektu na predmetnoj lokaciji. Antenski sistem je montiran na čeličnim nosačima na antenskom stubu visine 42m.

Antenski sistem se sastoji od jedne antene tipa A704521R0v06 na prvom sektoru i dve antene tipa A704517R0v06, po jedna na drugom i trećem sektoru.

Antene su usmerene prema azimutima 95°, 145° i 345° respektivno po sektorima. Električni tiltovi iznose 2°. Mehanički tilt iznosi 0°.

Visine baza antena iznose 39,4m od tla na svim sektorima.

Prema podacima vlasnika izvora, konfiguracija primopredajnika predmetne bazne stanice je 2.

Na dan vršenja merenja, predmetna radio-bazna stanica je bila instalirana i aktivna. Na lokaciji nisu uočeni drugi sistemi (radio i TV predajnici, bazne stanice drugih operatera u blizini i sl.).



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68
e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ATC
01-435

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Karakteristike predmetnog izvora EM polja:

Osnovni parametri bazne stanice GSM-R (kod/ serijski broj) : ("Subotica" / nepoznat)

Lokacija	Oznaka sektora	Model kabineta bazne stanice	Snaga na izlazu iz predajnika		Tip antene	Broj antena	Visina baze antene (m)	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]	Širina glavnog snopa zračenja antene [°]		Downtilt mehanički električni [°]		Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablovskoj trasi [dB]	Broj predajnika	Frekvencija kanala (MHz)
			[dBm]	[W]						Horizontalna	Vertikalna							
Zorka	S1	DBS3900	44.8	30	A704521R0v06	1	39.40	18.35	161	33	7.9	0	2	5/4"+1/2"	100	6.45	2	961/965
	S2	DBS3900	44.8	30	A704521R0v06	1	39.40	18.35	236	33	7.9	0	2	5/4"+1/2"	100	6.45	2	961/965
	S3	DBS3900	44.8	30	A704521R0v06	1	39.40	18.35	337	33	7.9	0	2	5/4"+1/2"	100	6.45	2	961/965

Napomena: Predmetna bazna stanica sastoji se od GSM-R sistema. Podaci: naziv i kod lokacije, tip bazne stanice, model kabineta, snage predajnika bazne stanice, tipovi antena, njihovi azimuti, visine i tiltovi, tipovi i dužina kabla, kao i slabljenje na kablovskoj trasi, broj predajnika, frekvencije kanala dobijeni su od vlasnika predmetne GSM-R stanice. Dobici antena i širine glavnog snopa zračenja preuzeti su iz kataloga dostupnog na web sajtu: <http://www.huawei.com/>. Podaci o serijskim brojevima primopredajnika nisu bili dostupni do dana izdavanja Izveštaja.



LABING D.O.O.
11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68
e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



3. Merna oprema

Korišćena merna oprema:

Uređaj:	Analizator spektra	izotropna sonda	izotropna sonda	Digitalni termohigrometar
Oznaka:	SRM3006	3501/03	3502/01	BC06
Proizvođač:	NARDA	NARDA	NARDA	TROTEC
Opseg merenja:	9kHz-6GHz	27MHz-3GHz 0,2mV/m-200V/m	420MHz-6GHz 0,14mV/m-160V/m	(-20° - 60°) (0 - 100)%
Serijski broj:	D-0043	K-0217	B-0102	141021632
Datum poslednje kalibracije:	10.03.2023.	10.03.2023.	17.10.2017.	19.08.2021.
Koristi se:	☒	☒	☐	☒

3.1 Podešavanja instrumenta za merenje (preliminarno/ frekvencijski selektivno merenje)


Podešavanje spektralnog analizatora NARDA SRM3006 za preliminarno merenje						
Ime	Frekvencijski opseg [MHz]	Trace Mode/ Detector	RBW	VBW	Measurement Range MR (V/m)	Threshold
FM Radio	87.5-108	MaxAvg	200 kHz	Auto	2	Threshold_0
DVB-T	174-230	MaxAvg	5MHz	Auto	2	Threshold_0
CDMA Telekom	421.875-424.375	MaxAvg	500kHz	Auto	2	Threshold_0
CDMA Orion	425.625-428.125	MaxAvg	500kHz	Auto	2	Threshold_0
DVB-T	470-790	MaxAvg	5MHz	Auto	2	Threshold_0
MTS 800	791-801	MaxAvg	2MHz	Auto	2	Threshold_0
Cetin 800	801-811	MaxAvg	2MHz	Auto	2	Threshold_0
A1 800	811-821	MaxAvg	2MHz	Auto	2	Threshold_0
A1 900	935.1-939.3	MaxAvg	200 kHz	Auto	2	Threshold_0
GSM-R	921-925	MaxAvg	200 kHz	Auto	2	Threshold_0
MTS 900	939.5-949.1	MaxAvg	200 kHz	Auto	2	Threshold_0
Cetin 900	949.3-958.9	MaxAvg	200 kHz	Auto	2	Threshold_0
Cetin 1800	1805.1-1825.1	MaxAvg	200 kHz	Auto	2	Threshold_0
Telekom 1800	1825.1-1845.1	MaxAvg	200 kHz	Auto	2	Threshold_0
A1 1800	1845.1-1875.1	MaxAvg	200 kHz	Auto	2	Threshold_0
MTS 2100	2125.0-2140.0	MaxAvg	3MHz	Auto	2	Threshold_0
A1 2100	2140.0-2155.0	MaxAvg	3MHz	Auto	2	Threshold_0
Cetin 2100	2155.1-2170.1	MaxAvg	3MHz	Auto	2	Threshold_0

4. Ispitivanje

4.1 Tok ispitivanja

Izbor tačaka ispitivanja izvršen je u zoni od interesa, na osnovu obilaska lokacije, u skladu sa rasporedom opreme predmetnog izvora ispitivanja, potencijalnih relevantnih izvora i potencijalnih uzroka perturbacije prema dokumentu LABING-M01 Metodologija ispitivanja elektromagnetnog polja radio telekomunikacione opreme i sistema.

Dispozicija tačaka preliminarnog merenja data je opisno u sledećoj tabeli Tabela 4.1, a grafički prikaz dispozicije tačaka dat je na slici 4.1.

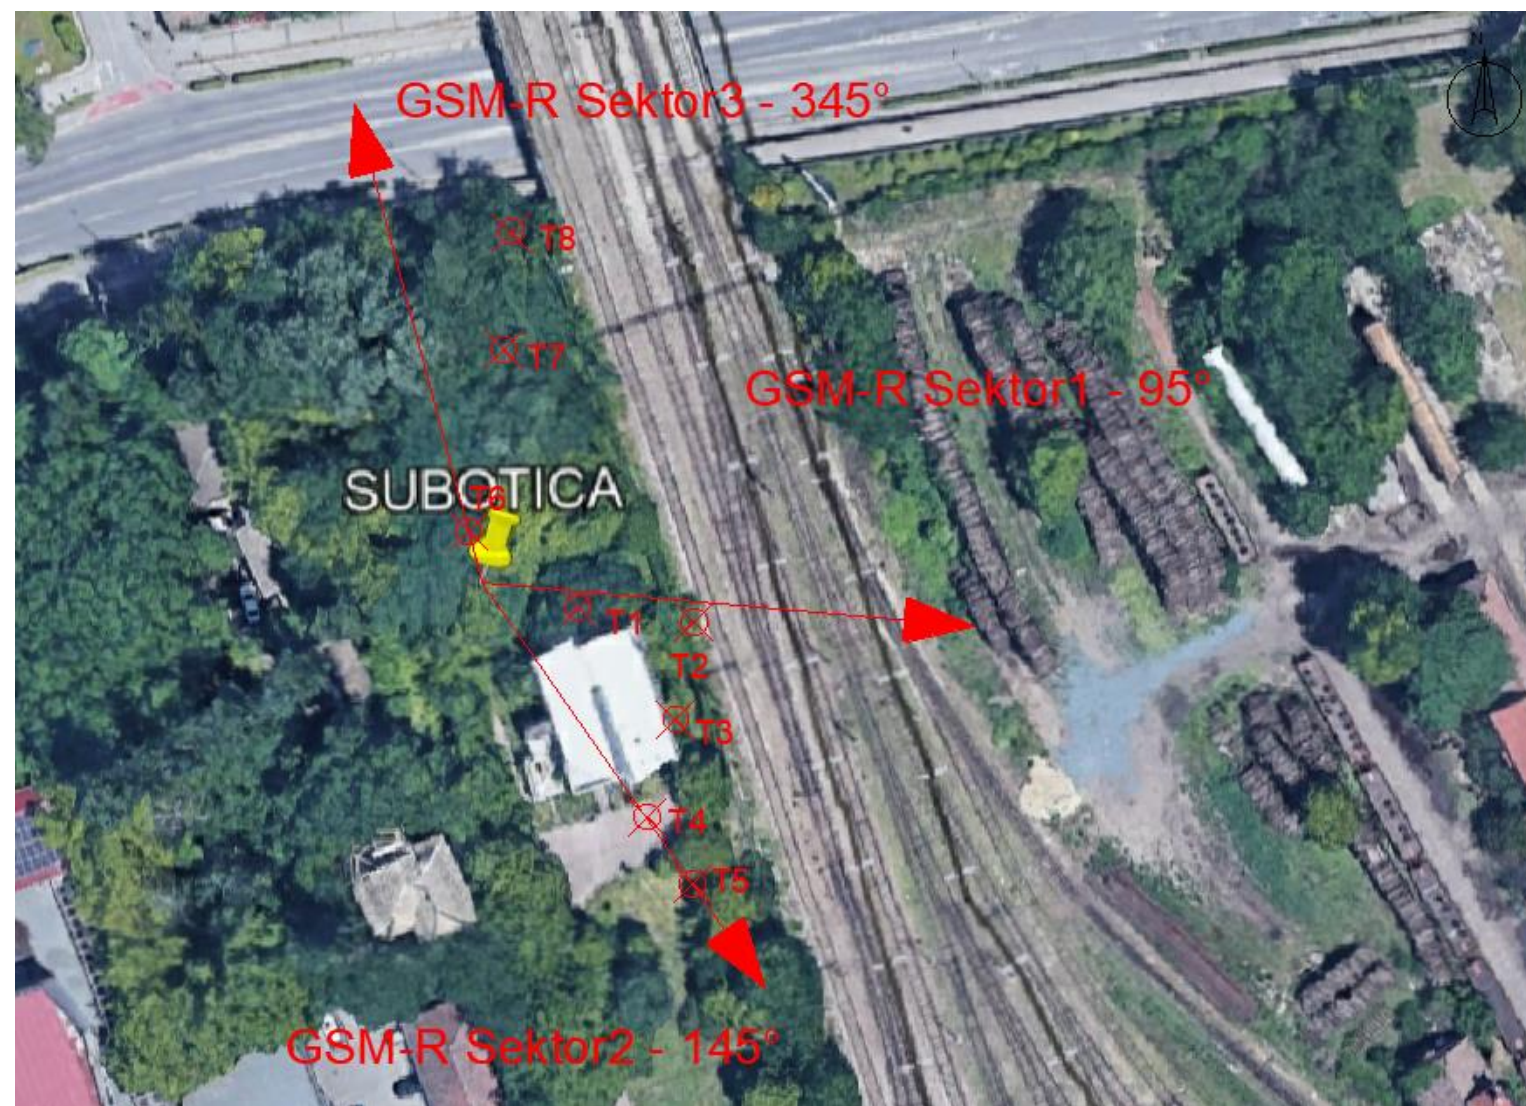

Slika 4.1. Dispozicija tačaka ispitivanja

Tabela 4.1. Dispozicija tačka ispitivanja uz sliku 4.1.

Oznaka tačke:	Visina merne sonde u tački:	Opis dispozicije:
T1	1,7m	Tlo-6,3m od bližeg čoška ograde lokacije železnica i 3,9m od bližeg nosača žičane ograde iza ka pruzi..
T2	1,7m	Tlo-2,4m od bližeg nosača žičane ograde ispred i 3,8m od transformatora desno..
T3	1,7m	Tlo-2,8m od bližeg nosača spoljne jedinice klima levo i 3,2m od stuba br.203-1, za napajane desno..
T4	1,7m	Tlo-3,3m od stuba javne rasvete i 5,4m od desnog čoška zgrade želenica..
T5	1,7m	TLO-6,8m od bližeg nosača žičane ograde desno i 16,4m od desnog čoška zgrade želenica.
T6	1,7m	Tlo-6,4m od bližeg čoška ograde lokacije železnica i 2,1m od bližeg nosača žičane ograde iza ..
T7	1,7m	Tlo-7,1m od transformatora levo i 17,1m od bližeg nosača žičane ograde ispred..
T8	1,7m	T8 Tlo-15,1m od bližeg nosača ograde nadvožnjaka iza i 8,1m od stuba napajanja levo ka pruzi.
NAPOMENA:		



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ATC
01-435

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

5. Rezultati merenja

5.1 Rezultati ispitivanja po frekvencijskim opsezima - **preliminarno merenje**

Preliminarno merenje po frekvencijskim opsezima izvršeno je prema dokumentu LABING-M01 Metodologija ispitivanja elektromagnetnog polja radio telekomunikacione opreme i sistema., prema izabranoj metodi.

Na osnovu rezultata ovog ispitivanja donosi se zaključak o tački u kojoj je potrebno izvršiti frekvencijski selektivno merenje kao i zaključak o relevantnim izvorima čiji uticaj je potrebno uzeti u obzir.

Rezultati ispitivanja preliminarnog merenja jačine ukupnog električnog polja i faktora izlaganja u tačkama ispitivanja prikazani su u tabeli 5.1.1.

Tabela 5.1.1.. Jačina ukupnog izmerenog električnog polja i faktora izlaganja po tačkama ispitivanja

Tačka ispitivanja:	E_{ukupno} [V/m]:	ΔE_i (V/m)	ER_{izm} :
T1	1.10	0.12	0.00612
T2	1.03	0.08	0.00320
T3	0.79	0.07	0.00234
T4	1.10	0.09	0.00486
T5	1.48	0.13	0.00719
T6	1.36	0.12	0.00574
T7	1.04	0.09	0.00499
T8	0.95	0.08	0.00357

gde je

- E_{ukupno} – ukupna jačina električnog polja u tački ispitivanja
- ΔE_{ukupno} – merna nesigurnost jačine električnog polja na i-tom frekvencijskom opsegu (u intervalu poverenja 95%)
- ER_{izm} – ukupan faktor izlaganja u tački ispitivanja

Na ovom mestu dat je prikaz rezultata preliminarnog merenja po frekvencijskim opsezima u pojedinim tačkama ispitivanja u frekvencijskom opsegu rada merne opreme.



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ATC
01-435

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Rezultati preliminarnog ispitivanja u tački ispitivanja T1:

Oznaka tačke:	T1					
Korišćena metoda:	Preliminarno merenje na otvorenom prostoru					
Sistem	Frekvencijski opseg (MHz)	Ei (V/m)	Ei/Eref [%]	ΔEi (V/m)	Eref (V/m)	ERi
FM radio	87.5-108	0.72	6.5	0.16	11.2	0.00418
DVB-T	174-230	0.03	0.3	0.01	11.2	0.00001
CDMA Telekom	421.875-424.375	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
CDMA Orion	425.625-428.125	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
DVB-T	470-790	0.08	0.6	0.02	11.9	0.00004
Telekom LTE800	791-801	0.43	2.8	0.09	15.5	0.00078
Cetin LTE800	801-811	0.20	1.3	0.04	15.6	0.00016
A1 LTE800	811-821	0.17	1.1	0.04	15.7	0.00012
GSM-R	921-925	0.04	0.3	0.01	16.7	0.00001
A1 GSM900	935.1- 939.3	0.12	0.7	0.03	16.8	0.00005
Telekom GSM900	939.5- 949.1	0.10	0.6	0.02	16.9	0.00003
Cetin GSM900/UMTS	949.3- 958.9	0.15	0.9	0.03	17.0	0.00008
Cetin GSM/LTE	1805.1- 1825.1	0.25	1.1	0.05	23.4	0.00012
Telekom GSM/LTE	1825.1- 1844.9	0.19	0.8	0.04	23.5	0.00006
A1 LTE	1845.1- 1875.1	0.40	1.7	0.09	23.6	0.00029
Telekom UMTS/LTE	2125.1- 2140	0.19	0.8	0.04	24.4	0.00006
A1 UMTS/LTE	2141.1- 2154.9	0.21	0.9	0.05	24.4	0.00008
Cetin UMTS/LTE	2155.1- 2170.1	0.20	0.8	0.04	24.4	0.00006
Eukupno:		1.10				
Δ Eukupno:				0.12		
ERizm:						0.00612



6.1.1: Slika merne opreme u tački ispitivanja T1.



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Rezultati preliminarnog ispitivanja u tački ispitivanja T2:

Oznaka tačke:	T2					
Korišćena metoda:	Preliminarno merenje na otvorenom prostoru					
Sistem	Frekvencijski opseg (MHz)	Ei (V/m)	Ei/Eref [%]	ΔEi (V/m)	Eref (V/m)	ERi
FM radio	87.5-108	0.29	2.6	0.06	11.2	0.00066
DVB-T	174-230	0.03	0.3	0.01	11.2	0.00001
CDMA Telekom	421.875-424.375	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
CDMA Orion	425.625-428.125	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
DVB-T	470-790	0.04	0.4	0.01	11.9	0.00001
Telekom LTE800	791-801	0.24	1.5	0.05	15.5	0.00024
Cetin LTE800	801-811	0.43	2.7	0.09	15.6	0.00075
A1 LTE800	811-821	0.26	1.6	0.06	15.7	0.00027
GSM-R	921-925	0.08	0.5	0.02	16.7	0.00002
A1 GSM900	935.1- 939.3	0.10	0.6	0.02	16.8	0.00004
Telekom GSM900	939.5- 949.1	0.10	0.6	0.02	16.9	0.00003
Cetin GSM900/UMTS	949.3- 958.9	0.13	0.8	0.03	17.0	0.00006
Cetin GSM/LTE	1805.1- 1825.1	0.45	1.9	0.10	23.4	0.00037
Telekom GSM/LTE	1825.1- 1844.9	0.16	0.7	0.03	23.5	0.00004
A1 LTE	1845.1- 1875.1	0.50	2.1	0.11	23.6	0.00044
Telekom UMTS/LTE	2125.1- 2140	0.15	0.6	0.03	24.4	0.00004
A1 UMTS/LTE	2141.1- 2154.9	0.24	1.0	0.05	24.4	0.00010
Cetin UMTS/LTE	2155.1- 2170.1	0.28	1.1	0.06	24.4	0.00013
Eukupno:		1.03				
Δ Eukupno:				0.08		
					ERizm:	0.00320



6.1.2: Slika merne opreme u tački ispitivanja T2.



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Rezultati preliminarog ispitivanja u tački ispitivanja T3:

Oznaka tačke:	T3					
Korišćena metoda:	Preliminarno merenje na otvorenom prostoru					
Sistem	Frekventijski opseg (MHz)	Ei (V/m)	Ei/Eref [%]	ΔEi (V/m)	Eref (V/m)	ERi
FM radio	87.5-108	0.39	3.5	0.09	11.2	0.00124
DVB-T	174-230	0.03	0.3	0.01	11.2	0.00001
CDMA Telekom	421.875-424.375	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
CDMA Orion	425.625-428.125	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
DVB-T	470-790	0.04	0.4	0.01	11.9	0.00001
Telekom LTE800	791-801	0.13	0.9	0.03	15.5	0.00007
Cetin LTE800	801-811	0.17	1.1	0.04	15.6	0.00012
A1 LTE800	811-821	0.20	1.3	0.04	15.7	0.00016
GSM-R	921-925	0.07	0.4	0.01	16.7	0.00002
A1 GSM900	935.1- 939.3	0.12	0.7	0.03	16.8	0.00005
Telekom GSM900	939.5- 949.1	0.05	0.3	0.01	16.9	0.00001
Cetin GSM900/UMTS	949.3- 958.9	0.10	0.6	0.02	17.0	0.00004
Cetin GSM/LTE	1805.1- 1825.1	0.28	1.2	0.06	23.4	0.00015
Telekom GSM/LTE	1825.1- 1844.9	0.11	0.5	0.02	23.5	0.00002
A1 LTE	1845.1- 1875.1	0.35	1.5	0.08	23.6	0.00022
Telekom UMTS/LTE	2125.1- 2140	0.10	0.4	0.02	24.4	0.00002
A1 UMTS/LTE	2141.1- 2154.9	0.26	1.1	0.06	24.4	0.00011
Cetin UMTS/LTE	2155.1- 2170.1	0.24	1.0	0.05	24.4	0.00010
Eukupno:		0.79				
Δ Eukupno:				0.07		
ERizm:						0.00234



6.1.3: Slika merne opreme u tački ispitivanja T3.



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Rezultati preliminarog ispitivanja u tački ispitivanja T4:

Oznaka tačke:	T4					
Korišćena metoda:	Preliminarno merenje na otvorenom prostoru					
Sistem	Frekvencijski opseg (MHz)	Ei (V/m)	Ei/Eref [%]	ΔEi (V/m)	Eref (V/m)	ERi
FM radio	87.5-108	0.54	4.8	0.12	11.2	0.00232
DVB-T	174-230	0.03	0.3	0.01	11.2	0.00001
CDMA Telekom	421.875-424.375	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
CDMA Orion	425.625-428.125	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
DVB-T	470-790	0.06	0.5	0.01	11.9	0.00003
Telekom LTE800	791-801	0.29	1.9	0.06	15.5	0.00035
Cetin LTE800	801-811	0.36	2.3	0.08	15.6	0.00053
A1 LTE800	811-821	0.36	2.3	0.08	15.7	0.00052
GSM-R	921-925	0.12	0.7	0.03	16.7	0.00005
A1 GSM900	935.1- 939.3	0.11	0.6	0.02	16.8	0.00004
Telekom GSM900	939.5- 949.1	0.12	0.7	0.03	16.9	0.00005
Cetin GSM900/UMTS	949.3- 958.9	0.12	0.7	0.03	17.0	0.00005
Cetin GSM/LTE	1805.1- 1825.1	0.43	1.9	0.09	23.4	0.00034
Telekom GSM/LTE	1825.1- 1844.9	0.20	0.9	0.04	23.5	0.00007
A1 LTE	1845.1- 1875.1	0.34	1.4	0.07	23.6	0.00021
Telekom UMTS/LTE	2125.1- 2140	0.15	0.6	0.03	24.4	0.00004
A1 UMTS/LTE	2141.1- 2154.9	0.24	1.0	0.05	24.4	0.00009
Cetin UMTS/LTE	2155.1- 2170.1	0.31	1.3	0.07	24.4	0.00016
Eukupno:		1.10				
Δ Eukupno:				0.09		
					ERizm:	0.00486



6.1.4: Slika merne opreme u tački ispitivanja T4.

Rezultati preliminarnog ispitivanja u tački ispitivanja T5:

Oznaka tačke:	T5					
Korišćena metoda:	Preliminarno merenje na otvorenom prostoru					
Sistem	Frekvencijski opseg (MHz)	Ei (V/m)	Ei/Eref [%]	ΔEi (V/m)	Eref (V/m)	ERi
FM radio	87.5-108	0.61	5.4	0.13	11.2	0.00293
DVB-T	174-230	0.03	0.3	0.01	11.2	0.00001
CDMA Telekom	421.875-424.375	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
CDMA Orion	425.625-428.125	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
DVB-T	470-790	0.12	1.0	0.03	11.9	0.00010
Telekom LTE800	791-801	0.36	2.3	0.08	15.5	0.00054
Cetin LTE800	801-811	0.41	2.7	0.09	15.6	0.00071
A1 LTE800	811-821	0.26	1.6	0.06	15.7	0.00027
GSM-R	921-925	0.09	0.6	0.02	16.7	0.00003
A1 GSM900	935.1- 939.3	0.12	0.7	0.03	16.8	0.00005
Telekom GSM900	939.5- 949.1	0.13	0.8	0.03	16.9	0.00006
Cetin GSM900/UMTS	949.3- 958.9	0.14	0.8	0.03	17.0	0.00006
Cetin GSM/LTE	1805.1- 1825.1	0.48	2.1	0.10	23.4	0.00043
Telekom GSM/LTE	1825.1- 1844.9	0.19	0.8	0.04	23.5	0.00007
A1 LTE	1845.1- 1875.1	0.82	3.5	0.18	23.6	0.00122
Telekom UMTS/LTE	2125.1- 2140	0.17	0.7	0.04	24.4	0.00005
A1 UMTS/LTE	2141.1- 2154.9	0.42	1.7	0.09	24.4	0.00029
Cetin UMTS/LTE	2155.1- 2170.1	0.47	1.9	0.10	24.4	0.00037
Eukupno:		1.48				
Δ Eukupno:				0.13		
ERizm:						0.00719



6.1.5: Slika merne opreme u tački ispitivanja T5.



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Rezultati preliminarog ispitivanja u tački ispitivanja T6:

Oznaka tačke:	T6					
Korišćena metoda:	Preliminarno merenje na otvorenom prostoru					
Sistem	Frekvencijski opseg (MHz)	Ei (V/m)	Ei/Eref [%]	ΔEi (V/m)	Eref (V/m)	ERi
FM radio	87.5-108	0.50	4.5	0.11	11.2	0.00203
DVB-T	174-230	0.03	0.3	0.01	11.2	0.00001
CDMA Telekom	421.875-424.375	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
CDMA Orion	425.625-428.125	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
DVB-T	470-790	0.06	0.5	0.01	11.9	0.00002
Telekom LTE800	791-801	0.27	1.8	0.06	15.5	0.00031
Cetin LTE800	801-811	0.42	2.7	0.09	15.6	0.00073
A1 LTE800	811-821	0.29	1.8	0.06	15.7	0.00034
GSM-R	921-925	0.07	0.4	0.01	16.7	0.00002
A1 GSM900	935.1- 939.3	0.15	0.9	0.03	16.8	0.00008
Telekom GSM900	939.5- 949.1	0.11	0.7	0.02	16.9	0.00004
Cetin GSM900/UMTS	949.3- 958.9	0.16	0.9	0.03	17.0	0.00009
Cetin GSM/LTE	1805.1- 1825.1	0.42	1.8	0.09	23.4	0.00033
Telekom GSM/LTE	1825.1- 1844.9	0.18	0.7	0.04	23.5	0.00006
A1 LTE	1845.1- 1875.1	0.76	3.2	0.16	23.6	0.00103
Telekom UMTS/LTE	2125.1- 2140	0.21	0.9	0.05	24.4	0.00007
A1 UMTS/LTE	2141.1- 2154.9	0.33	1.4	0.07	24.4	0.00019
Cetin UMTS/LTE	2155.1- 2170.1	0.49	2.0	0.11	24.4	0.00040
Eukupno:		1.36				
Δ Eukupno:				0.12		
					ERizm:	0.00574



6.1.6: Slika merne opreme u tački ispitivanja T6.



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ATC
01-435

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Rezultati preliminarnog ispitivanja u tački ispitivanja T7:

Oznaka tačke:	T7					
Korišćena metoda:	Preliminarno merenje na otvorenom prostoru					
Sistem	Frekvencijski opseg (MHz)	Ei (V/m)	Ei/Eref [%]	ΔEi (V/m)	Eref (V/m)	ERi
FM radio	87.5-108	0.60	5.4	0.13	11.2	0.00288
DVB-T	174-230	0.03	0.3	0.01	11.2	0.00001
CDMA Telekom	421.875-424.375	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
CDMA Orion	425.625-428.125	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
DVB-T	470-790	0.09	0.7	0.02	11.9	0.00005
Telekom LTE800	791-801	0.42	2.7	0.09	15.5	0.00074
Cetin LTE800	801-811	0.23	1.5	0.05	15.6	0.00022
A1 LTE800	811-821	0.24	1.5	0.05	15.7	0.00023
GSM-R	921-925	0.10	0.6	0.02	16.7	0.00004
A1 GSM900	935.1- 939.3	0.09	0.6	0.02	16.8	0.00003
Telekom GSM900	939.5- 949.1	0.19	1.1	0.04	16.9	0.00013
Cetin GSM900/UMTS	949.3- 958.9	0.11	0.6	0.02	17.0	0.00004
Cetin GSM/LTE	1805.1- 1825.1	0.20	0.8	0.04	23.4	0.00007
Telekom GSM/LTE	1825.1- 1844.9	0.19	0.8	0.04	23.5	0.00007
A1 LTE	1845.1- 1875.1	0.35	1.5	0.08	23.6	0.00022
Telekom UMTS/LTE	2125.1- 2140	0.22	0.9	0.05	24.4	0.00008
A1 UMTS/LTE	2141.1- 2154.9	0.23	1.0	0.05	24.4	0.00009
Cetin UMTS/LTE	2155.1- 2170.1	0.22	0.9	0.05	24.4	0.00008
Eukupno:		1.04				
Δ Eukupno:				0.09		
ERizm:						0.00499



6.1.7: Slika merne opreme u tački ispitivanja T7.



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Rezultati preliminarog ispitivanja u tački ispitivanja T8:

Oznaka tačke:	T8					
Korišćena metoda:	Preliminarno merenje na otvorenom prostoru					
Sistem	Frekvencijski opseg (MHz)	Ei (V/m)	Ei/Eref [%]	Δ Ei (V/m)	Eref (V/m)	ERi
FM radio	87.5-108	0.49	4.3	0.11	11.2	0.00188
DVB-T	174-230	0.03	0.3	0.01	11.2	0.00001
CDMA Telekom	421.875-424.375	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
CDMA Orion	425.625-428.125	0.00	0.0	0.00	11.3	0.00000
DVB-T	470-790	0.05	0.4	0.01	11.9	0.00002
Telekom LTE800	791-801	0.31	2.0	0.07	15.5	0.00039
Cetin LTE800	801-811	0.26	1.7	0.06	15.6	0.00027
A1 LTE800	811-821	0.12	0.8	0.03	15.7	0.00006
GSM-R	921-925	0.09	0.5	0.02	16.7	0.00003
A1 GSM900	935.1- 939.3	0.07	0.4	0.01	16.8	0.00002
Telekom GSM900	939.5- 949.1	0.14	0.8	0.03	16.9	0.00007
Cetin GSM900/UMTS	949.3- 958.9	0.14	0.9	0.03	17.0	0.00007
Cetin GSM/LTE	1805.1- 1825.1	0.31	1.3	0.07	23.4	0.00018
Telekom GSM/LTE	1825.1- 1844.9	0.18	0.8	0.04	23.5	0.00006
A1 LTE	1845.1- 1875.1	0.39	1.6	0.08	23.6	0.00027
Telekom UMTS/LTE	2125.1- 2140	0.18	0.7	0.04	24.4	0.00005
A1 UMTS/LTE	2141.1- 2154.9	0.25	1.0	0.05	24.4	0.00010
Cetin UMTS/LTE	2155.1- 2170.1	0.23	0.9	0.05	24.4	0.00009
Eukupno:		0.95				
Δ Eukupno:				0.08		
ERizm:						0.00357




6.1.8: Slika merne opreme u tački ispitivanja T8.



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



Oznake u tabelama sa prikazanim rezultatima ispitivanja preliminarnog merenja po tačkama ispitivanja su:

- E_i – izmerena vrednost jačine električnog polja na i-tom frekvencijskom opsegu
- E_{ref} – referentni granični nivo jačine električnog polja propisan Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima (Službeni glasnik RS 104/09).
- E_i / E_{ref} – izmerena vrednost jačine električnog polja na i-tom frekvencijskom opsegu izražena u procentima najnižeg referentnog graničnog nivoa jačine električnog polja na frekvencijskom opsegu
- ΔE_i – merna nesigurnost jačine električnog polja na i-tom frekvencijskom opsegu (u intervalu poverenja 95%)
- $ER_i = (E_i / E_{ref})^2$ – faktor izlaganja na i-tom frekvencijskom opsegu

$$E_{ukupno} = \sqrt{\sum_i E_i^2}$$

- E_{ukupno} – ukupna jačina električnog polja u tački ispitivanja

$$ER_{izm} = \sum_i ER_i$$

- ER_{izm} – ukupan faktor izlaganja u tački ispitivanja

5.2 Utvrđivanje relevantnih izvora

Na osnovu rezultata preliminarnog merenja po frekvencijskim opsezima u kojima rade komercijalni radio sistemi, donosi se zaključak o relevantnim izvorima.

- Utvrđivanje relevantnih izvora izvršeno je prema pravilima definisanim u dokumentu LABING-M01 Metodologija ispitivanja elektromagnetnog polja radio telekomunikacione opreme i sistema.

Relevantni izvori: Relevantnih izvora na lokaciji nije bilo.



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



Karakteristike relevantnih izvora EM polja:

Osnovni parametri bazne stanice LTE800 (kod/ serijski broj) : (- / -)

Lokacija	Oznaka sektora	Tip kabineta bazne stanice	Model kabineta bazne stanice	Snaga na izlazu iz predajnika [dBm]	Snaga na izlazu iz predajnika [W]	Tip antene	Broj antena	Visina sredine antene [m]	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]	Širina glavnog snopa zračenja antene [°] Horizontalna Vertikalna	Downtilt mehanički električni [°] [°]	Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablovskoj trasi [dB]	Broj predajnika	Frekvencija kanala (MHz)

Osnovni parametri bazne stanice GSM900 (kod/ serijski broj) : (- / -)

Lokacija	Oznaka sektora	Tip kabineta bazne stanice	Model kabineta bazne stanice	Snaga na izlazu iz predajnika [dBm]	Snaga na izlazu iz predajnika [W]	Tip antene	Broj antena	Visina sredine antene [m]	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]	Širina glavnog snopa zračenja antene [°] Horizontalna Vertikalna	Downtilt mehanički električni [°] [°]	Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablovskoj trasi [dB]	Broj predajnika	Frekvencija kanala (MHz)

Osnovni parametri bazne stanice UMTS900 (kod/ serijski broj) : (- / -)

Lokacija	Oznaka sektora	Tip kabineta bazne stanice	Model kabineta bazne stanice	Snaga na izlazu iz predajnika [dBm]	Snaga na izlazu iz predajnika [W]	Tip antene	Broj antena	Visina sredine antene [m]	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]	Širina glavnog snopa zračenja antene [°] Horizontalna Vertikalna	Downtilt mehanički električni [°] [°]	Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablovskoj trasi [dB]	Broj predajnika	Frekvencija kanala (MHz)

Osnovni parametri bazne stanice UMTS2100 (kod/ serijski broj) : (- / -)


Lokacija	Oznaka sektora	Tip kabineta bazne stanice	Model kabineta bazne stanice	Snaga na izlazu iz predajnika [dBm]	Snaga na izlazu iz predajnika [W]	Tip antene	Broj antena	Visina sredine antene [m]	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]	Širina glavnog snopa zračenja antene [°] Horizontalna Vertikalna	Downtilt mehanički električni [°] [°]	Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablovskoj trasi [dB]	Broj predajnika	Frekvencija kanala (MHz)

NAPOMENA: Relevantnih izvora na lokaciji nije bilo.

5.3 Rezultati ispitivanja na frekvencijama od interesa – **frekvencijski selektivno merenje**

Rezultat skeniranja spektra izmerenog EM polja prikazan je na slici 5.3.1.

Battery: 02.09.24 GPS: 10:21:32 Ant: 46°5'55.5" N 19°40'20.8" E Cable: 3AX 27M-3G SrvTbl: Lab po opsezima Stnd: U_Pravil

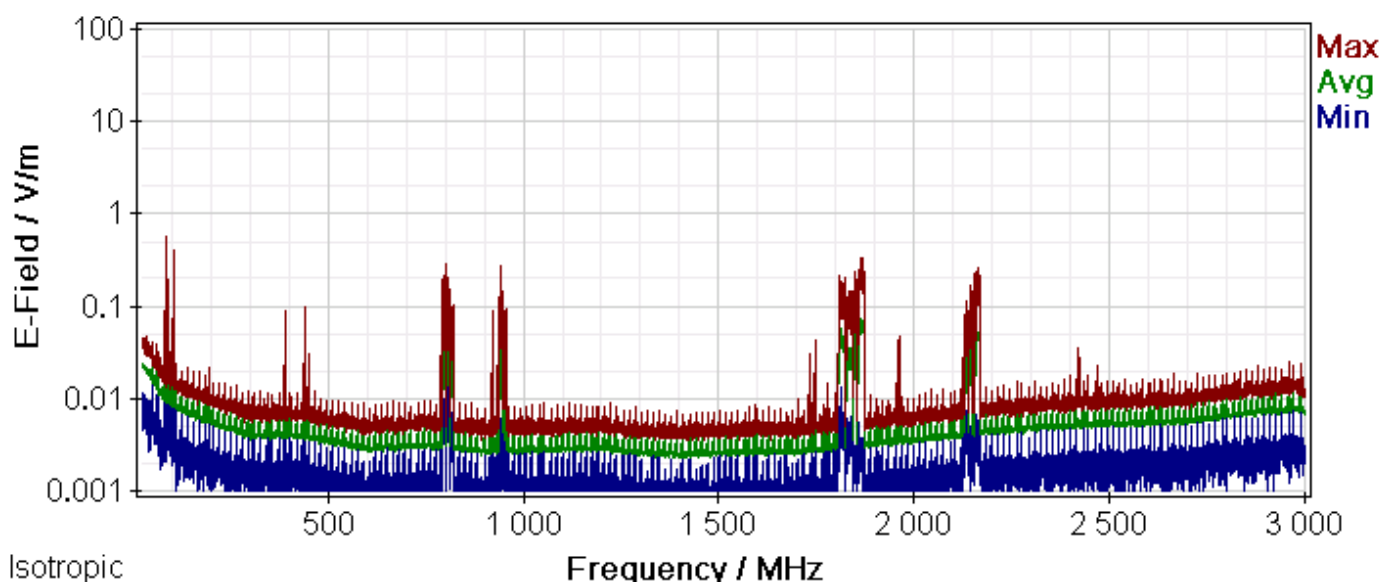

Spectrum					
Fcent:	1.513 GHz	Fspan:	2.974 GHz	Sweep Time:	917 ms
MR:	10 V/m	RBW:	300 kHz	No. of Runs:	91
		VBW:	Off	AVG:	6 min

Slika 5.3.1. Prikaz spektra signala dela radio frekvencijskog opsega od 27 MHz do 3000 MHz u tački T1.

Detaljna merenja se vrše na frekvencijama predmetnog i relevantnih izvora zračenja prema dokumentu LABING-M01 Metodologija ispitivanja elektromagnetnog polja radio telekomunikacione opreme i sistema, prema izabranoj metodi.

NAPOMENA: Pošto nijedan izvor elektromagnetnog polja na lokaciji ne prelazi 10% referentnih graničnih nivoa ni na jednom od frekventnih opsega od interesa, ne izvodi se frekvencijski selektivno merenje u svemu u skladu sa dokumentom LABING-M01 Metodologija ispitivanja elektromagnetnog polja radio telekomunikacione opreme i sistema.

**LABING D.O.O.**

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68


e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863ATC
01-435ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025Rezultati frekvencijski selektivnog merenja u tački ispitivanja:

Tačka ispitivanja:														
Tip emisije	Operater / korisnik	Frekvencija/ Opseg [MHz]/ SC/Cell_ID/R S	E _{ref} [V/m]	E _{izm} [V/m]	+dE [V/m]	-dE [V/m]	n/ηcpich ₁	E _{max} x [V/m]	E _{max} ^Σ [V/m]	+ΔE _{max} ^Σ [V/m]	- ΔE _{max} ^Σ [V/m]	E _R Σ	+ΔE _R Σ	- ΔE _R Σ
Ukupna maksimalna jačina električnog polja :														
Proširena merna nesigurnost ukupne maksimalne jačine električnog polja :														
Ukupan faktor izloženosti :														
Proširena merna nesigurnost ukupnog faktora izloženosti:														

Napomena: Detaljna objašnjenja naziva kolona data su poglavlju 7 ovog izveštaja.



LABING D.O.O.
11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68
e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



6. Merna nesigurnost rezultata

Proširena merna nesigurnost rezultata data je u intervalu poverenja 95% sa faktorom obuhvata 1.96 a izračunata je po Proceduri LABING-P12 Procena merne nesigurnosti, za sledeće ulazne parametre:

Oprema:	Narda SRM3006+sonda 3501/03			
Rastojanje tela čoveka od merne sonde	2m			
Tačke ispitivanja	T1- T8			
Multipath propagacija:	Bez fedinga	Rajsov feding	Rejljev feding	
Frekvencijski opseg [MHz]	Sistem	Merna nesigurnost opreme	Merna nesigurnost opreme	Merna nesigurnost opreme
87.4 - 108.1	FM	22%	41%	55%
171.75 – 227.75	DVB-T	22%	41%	55%
421.875 - 428.125	CDMA	22%	41%	55%
467.25 - 790	DVB-T	22%	41%	55%
791 - 821	LTE800	22%	41%	55%
921-925	GSM-R	22%	41%	55%
935-958.9	GSM900	22%	41%	55%
1805-1855.1	GSM1800/ LTE1800	22%	41%	55%
2109.9 - 2139.9	UMTS/LTE	22%	41%	55%

7. Pojmovi, izrazi, skraćenice

- predmetni izvor zračenja – izvor zračenja koji se nalazi, ili će se nalaziti, na lokaciji ispitivanja i predstavlja primarni razlog ispitivanja, a zadat je od strane naručioca merenja.
- Relevantni izvori – izvori zračenja koji se nalaze u okolini predmetnog izvora zračenja, a čije elektromagnetno polje dostiže najmanje 10% referentnog graničnog nivoa za tu frekvenciju, prema Pravilniku o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS“, 104/09), što predstavlja strožiji uslov od uslova da je $ER > 0.05$ po standardu SRPS EN 62232:2022. Izvori zračenja koji se koriste za usmerene radio veze i satelitske komunikacije, nepokretne radio stanice efektivne izračene snage manje od 10W ili nepokretne amaterske radio stanice efektivne izračene snage manje od 100W nisu predmet ispitivanja i ne navode se posebno. Primer opreme koja spada u ovu grupu je i oprema za RLAN (bežični prenos podataka) u nelicenciranom opsegu.
- NJZ- nejonizujuća zračenja jesu elektromagnetska zračenja koja imaju energiju fotona manju od 12,4 eV. Ona obuhvataju: ultraljubičasto ili ultravioletno zračenje (talasne dužine 100-400 nm), vidljivo zračenje (talasne dužine 400-780 nm), infracrveno zračenje (talasne dužine 780nm -1 mm), radio-frekvencijsko zračenje (frekvencije 10 kHz - 300 GHz), elektromagnetska polja niskih frekvencija (frekvencije 0-10 kHz) i lasersko zračenje. Nejonizujuća zračenja obuhvataju i ultrazvuk ili zvuk čija je frekvencija veća od 20 kHz;
- izvor nejonizujućih zračenja jeste uređaj, instalacija ili objekat koji emituje ili može da emituje nejonizujuće zračenje;
- RF – radio frekvencijsko zračenje, u opsegu od 10kHz – 300 GHz.



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

- ekstrapolacija – proračun maksimalne očekivane vrednosti jačine električnog polja na osnovu izmerene jačine električnog polja (ekstrapolacija se vrši na način opisan standardom SRPS EN62232:2022).
- n – broj primopredajnika.
- E – jačina električnog polja.
- E_{ref} – referentni granični nivo jačine električnog polja propisan Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima (Službeni glasnik RS 104/09). Veličina je frekvencijski zavisna i u slučaju šireg frekvencijskog opsega uzima se najniža vrednost za posmatrani opseg (princip najstrožijeg uslova).
- E_{izm} – izmerena jačina električnog polja na datoj frekvenciji
- $\pm\Delta E$ – proširena merna nesigurnost izmerene jačine električnog polja na datoj frekvenciji na intervalu poverenja 95%
- k – faktor ekstrapolacije; broj kojim treba pomnožiti izmerenu vrednost da bi se dobila maksimalna očekivana vrednost jačine električnog polja. Faktor ekstrapolacije zavisi od načina merenja, broja primopredajnika i korišćene modulacije. U slučaju GSM/TETRA sistema $k = n^{1/2}$. Za UMTS/CDMA2000 sistem $k = \eta_{cpich}^{-1/2}$, gde je η_{cpich} ili dobijen od Operatera ili se uzima njegova tipična vrednost 10% (10dB) za UMTS sistem odnosno 7dB za CDMA2000. Za LTE sistem $k = n^{1/2}$, gde je $n = 600$ za širinu opsega 10MHz, $n = 900$ za širinu opsega 15MHz, tj. $n = 1200$ za širinu opsega 20MHz (prema standardu SRPS EN62232:2022). Za sisteme koji u vreme merenja rade u režimu maksimalne snage $k = 1$ (prema standardu SRPS EN62232:2022).
- SC – „scrambling code“ P-CPICH pilot signala UMTS sistema mobilne telefonije
- E_{max} – maksimalna očekivana jačina električnog polja u tački ispitivanja, na frekvenciji ispitivanja, dobijena ekstrapolacijom, pomoću formule $E_{max} = k \cdot E_{izm}$ (za sisteme koji u vreme merenja rade u režimu maksimalne snage, ova vrednost je jednaka izmerenoj vrednosti, tj. faktor $k=1$)
- $\pm\Delta E^Z$ – proširena merna nesigurnost na intervalu poverenja 95% zbirne vrednosti jačine električnog polja u zadatom opsegu za sisteme koji u vreme merenja rade u režimu maksimalne snage
- E_{max}^Z – ukupna maksimalna očekivana jačina električnog polja u zadatom frekvencijskom opsegu, dobijena sabiranjem po snazi maksimalnih vrednosti na ispitivanim kanalima u zadatom opsegu : $E_{max}^Z = (\sum E_{max}^2)^{1/2}$.
- ER^Z – ukupan faktor izlaganja na zadatom frekvencijskom opsegu dobija se sabiranjem faktora izlaganja na ispitivanim frekvencijskim kanalima u datom opsegu, po formuli : $ER^Z = \sum (E_{max}/E_{ref})^2$
- Ukupna izmerena/maksimalna jačina električnog polja u tački u kojoj je vršeno merenje dobija se sabiranjem po snazi izmerene/maksimalne jačine električnog polja na pojedinačnim frekvencijskim opsezima.
- Ukupni faktor izlaganja u tački u kojoj je vršeno merenje dobija se sabiranjem faktora izlaganja na pojedinačnim frekvencijskim opsezima

8. Prilozi

Nema



LABING D.O.O.

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Opšte napomene – Izjava o usaglašenosti:

Na osnovu referentnih graničnih nivoa i dozvoljene vrednosti faktora izlaganja koji su propisani Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS”, 104/09) proizilazi sledeće:

Najveća izmerena jačina električnog polja na lokaciji, koja potiče od predmetne GSM-R radio bazne stanice „Infrastrukture železnice Srbije“ koja radi na frekvencijskom opsegu 900MHz (921-925 MHz) iznosi 0.12V/m (odnosno sa proširenom mernom nesigurnošću u intervalu poverenja 95% u opsegu od 0.12 ± 0.03 V/m), ili 0,7% referentnog graničnog nivoa za frekvencijski opseg GSM-R u tački ispitivanja T4 (Tlo-3,3m od stuba javne rasvete i 5,4m od desnog ćoška zgrade želenica). U svim tačkama ispitivanja izmerena vrednosti električnog polja na frekvencijskom opsegu GSM-R operatera „Infrastrukture železnice Srbije“ manja je od 10% referentnog graničnog nivoa za sistem GSM-R.

Ukupna izmerena maksimalna jačina električnog polja u tačkama ispitivanja koja potiče od svih analiziranih sistema na lokaciji iznosi 1,48V/m (odnosno sa proširenom mernom nesigurnošću u intervalu poverenja 95% u opsegu od $1,48 \pm 0,13$ V/m), tačka ispitivanja T5 (TLO-6,8m od bližeg nosača žičane ograde desno i 16,4m od desnog ćoška zgrade želenica).

Najveći ukupan faktor izlaganja u tačkama ispitivanja koji potiče od svih analiziranih sistema na lokaciji iznosi 0.00719, tačka ispitivanja T5.

Ukupan faktor izlaganja koji potiče od svih komercijalnih sistema na lokaciji, u svim tačkama ispitivanja manji je od 1.

**LABING D.O.O.**

11000 Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 68

e-mail: office@labing.rs Matični broj: 21062863ATC
01-435ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Ostale napomene:

Osoba za kontakt Ljubinko Timotijević (e-mail: ljubinko.timotijevic@labing.rs mob.tel. 066/8383884)

Merenje/ispitivanje izvršio:

Igor Miletić, inž.el.

lab. inženjer

Ime i prezime

Funkcija

Potpis

Izveštaj odobrila:

v.d. Tehničkog rukovodioca laboratorije

M.P.

Dr Ljubinko Timotijević

Dostaviti:

1. Naručiocu merenja/ispitivanja
- 2.
3. Arhivi LABING D.O.O.

Izjava 1:

Rezultati merenja/ispitivanja elektromagnetskog zračenja odnose se isključivo na vrstu merenja/ispitivanja i lokaciju/objekat naznačene u prvom delu ovog Izveštaja.

Izjava 2:

Bez odobrenja **LABING d.o.o.** ovaj Izveštaj je dozvoljeno umnožavati isključivo u celini.

Izjava 3:

Rezultati merenja/ispitivanja važe samo u slučaju da nije izvršena naknadna rekonstrukcija ili adaptacija izvora zračenja.

Izjava 4:

Laboratorija ne snosi odgovornost za podatke dobijene od vlasniak izvora..

KRAJ IZVEŠTAJA